

CFU C - CFU

Öl Brennwert oder Heizwert

Kessel



Die Effizienz um den Besten Preis

FRANZÖSISCHER HERSTELLER
S E I T 1 6 8 4

De Dietrich 

CFU C - CFU

eine neue Energieeffizienz

Sie möchten heizen ohne Einschränkungen

CFU C



- Bioöl-Brennwertkessel, der Ihren alten Ölkessel ersetzt und gleichzeitig die Leistung Ihrer Anlage verbessert.
- Bis zu 25% Energieeinsparung durch Kondensation.

CFU



- Bioölkessel, der Ihren alten Ölkessel eins zu eins ersetzt.
- Einfach zu bedienen und zu pflegen.

Sie möchten heizen und Warmwasser erzeugen

CFU C 110 L



- Bodenstehender Heizkessel mit **110-Liter-**Warmwasserspeicher, der unter dem Kessel platziert ist, um eine **Säule** mit einheitlicher Ästhetik zu bilden.

CFU C 160 L



- Stand-Heizkessel mit **160-Liter-**Brauchwasserspeicher, der horizontal unter dem Heizkessel angeordnet ist.
- Für eine ästhetische, einheitliche Säule mit geringen Abmessungen.



Wirkungsgrad bis zu 102%

Energieeinsparungen bis zu 25%

Dauerhaft und robust

Intuitive E-Pilot-Regelung

Ein Umweltfreundlicher Heizkessel



BIOÖL B30 *

- Brenner nach Erp-Richtlinie mit geringen Stickoxidemissionen (Nox 120 mg/kWh) die den sauren Regen verursachen.
- Mit geringem CO₂-Ausstoss und Kompatibilität mit BIO OIL nimmt er an der Energiewende Teil.
- Ausgestattet mit dem DUO-PRESS-System für eine saubere Verbrennung in der Zeit dank hohem Luftdruck am Brennerkopf und hohe Flammenstabilität.

* Außer CFU C 19/40/50 : B10



Das Schaltfeld E-PILOT

- Schnittstelle mit vereinfachtem Zugriff auf alle Betriebsarten und eine intuitive Auswahlmenüführung
- Blau beleuchtetes Retro-Display für bessere Lesbarkeit mit Piktogrammen und Klartext
- Funktionen, die Ihnen das Leben erleichtern:
 - Kindersicherheit
 - Funktion Urlaub
 - Störmeldungen und Fehleranzeige direkt auf dem Display
 - Programmierungszeitplan zum anpassen an Ihrem Lifestyle
 - Priorisierung Heizung oder Warmwasser
- Außenfühler serienmässig auf Modell CFU C



Behalten Sie die Kontrolle

egal wo Sie sind zu jedem Zeitpunkt mit einem vernetzten Raumthermostat, verfügbar als Zubehör



- Ökodesign-Leistung mit Aussenfühler und Raumthermostat (modulierend oder vernetzten Smart TC°).



Über die zugehörige APP können Sie auf folgende Funktionen zugreifen:

- Fernverwaltung von Heizung, Warmwasser
- Intuitive Einarbeitung
- Programmieren nach Ihren Bedürfnissen
- Genaue Temperatursteuerung
- Einstellung: Benutzerhilfe und Erweiterte Optionen
- Wartung der Anlage vereinfacht durch Fernzugriff von Installateur auf Wunsch des Benutzers
- Störungsmeldung direkt auf Ihrem Smartphone

Ihr Heizungsprojekt


Bestimmen Sie Ihre Bedürfnisse

Modelle





CFU C - CFU		CFU C 19	CFU C 24	CFU C 32	CFU C 40	CFU C 50	CFU 22	CFU 29	CFU 36	CFU 46
Technologie		Brennwert					Heizwert			
Energieeffizienzklasse										
	in Kombination mit 110L und 160L									
Nennwärmeleistung bei 80/60°C	kW	18,3	23,1	30,7	38,5	48,2	22,4	29,8	37,2	46,4
Nennwärmeleistung bei 50/30°C	kW	19,3	24,3	32	40,6	50,5	-	-	-	
Zuzuordnender ECS-Speicher	litre	110 oder 160			-	-	110 oder 160			

Abmessungen

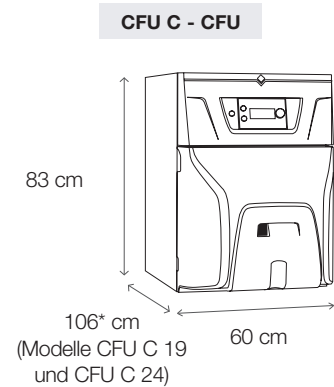

* variabler Wert je nach Modell

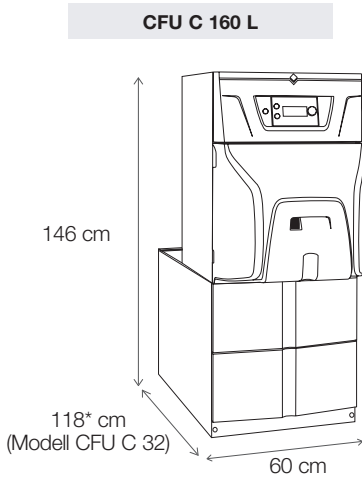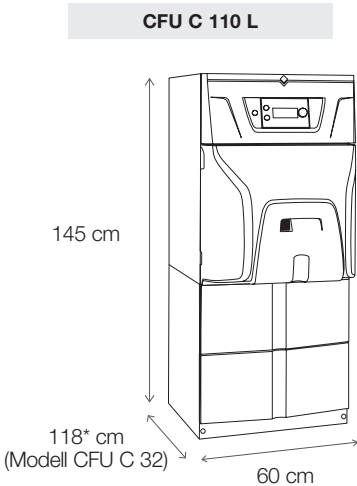

Ihr Installateurbetrieb



BDR THERMEA FRANCE
 S.A.S. mit einem Kapital von 229 288 696 €
 57 rue de la Gare - F - 67580 MERTZWILLER
 RCS STRASBOURG 833 457 211

www.dedietrich-heiztechnik.com

